


Aria Micro - 2,5W 3000K - IP65 - Gris



IP65 

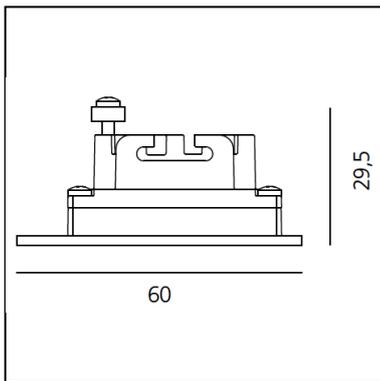

LUMINAIRE

- Watt: **3W**
- Flux Lumineux (lm): **57lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **35%**
- Efficacy: **19lm/W**
- CRI: **80**

DESCRIPTION

Appareil d'éclairage LED à haut rendement. Installation en applique ou au plafond. Composé d'un corps, d'un cadre, d'un réflecteur asymétrique, de ressorts de fixation ou d'un boîtier d'encastrement. Corps en aluminium injecté. Cadre en aluminium. Le corps et le cadre sont vernis avec un traitement pour l'extérieur en trois phases: nanotechnologies, première couche anti-oxydante, vernis au polyester. Réflecteur en polycarbonate métallisé. Verre de protection trempé transparent, épaisseur 3mm. Boîtier en tôle galvanisée (à commander séparément). LED monochromatiques blancs en deux températures de couleur : Chaud = 3000K Neutre = 4000K Connexion électrique à un transformateur par un câble et étau électrique fourni. Indice de protection: IP65 ou IP40. Isolation: classe III. Caractéristiques techniques des appareils conformes à la norme EN60598-1. Le montage doit être exécuté par du personnel spécialisé. Suivre attentivement la notice de montage.

CODE PRODUIT: NL31019VTK002

CARACTÉRISTIQUES

- Code Article : **NL31019VTK002**
- Couleur: **Gris**
- Installation: **AppliquePlafonnier**
- Matériaux: **Aluminum, polycarbonate, tempered glass**
- Séries: **Architectural Outdoor**
- Environnement: **Outdoor**

DIMENSIONS

- Longueur : **cm 6**
- Hauteur: **cm 6**
- Profondeur de la découpe: **cm 3**
- Forme de la découpe: **Carré**
- Poids: **kg 0.6**

SOURCES INCLUES

- Catégorie: **Led**
- Nombre: **1**
- Watt: **2,5W**
- Flux Lumineux (lm): **165lm**
- Température de Couleur (K): **3000K**
- CRI: **=80(min.)**
- Color Tolerance: **MacAdam 4SDCM)**
- Efficacy: **72lm/W**
- Service Life: **L70(10K)>60500h**

ACCESSOIRES

NO
IMAGE
AVAILABLE

ALIMENT. 8,4W 350mA (indip.) NL19032

NO
IMAGE
AVAILABLE

Driver 20W - 700mA - 220-240 Vac - 125x38x23
(LxWxH) - Undimmable NL19036

NO
IMAGE
AVAILABLE

Cassaforma Aria Micro NL31020H0

NO
IMAGE
AVAILABLE

Driver 10W - 700mA 220-240 Vac - 75x38x25
(LxWxH) - IP20 - Undimable NL19035