
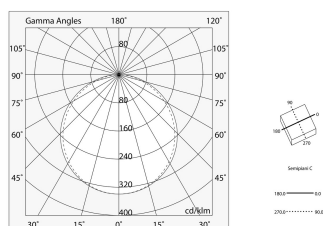
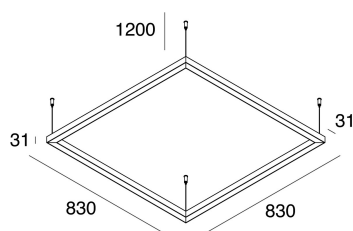


# P-30 READY

103336.01



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: SUSPENSION  
Émission: DIRECTE  
Optique: OPALE  
Couleur: BLANC  
Variation: ON/OFF  
Urgence: NO  
L: 830mm  
A: 830mm  
H: 31mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 5.2kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 39.7W  
Flux lumineux lumineuse: 4240lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: I  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 32W  
Flux lumineux de la source: 6298lm  
Température couleur: 4000K  
IRC: >80  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


[Voir plus d'informations sur le produit](#)

# P-30 READY

103336.01

## ACCESSOIRES DE MONTAGE


---

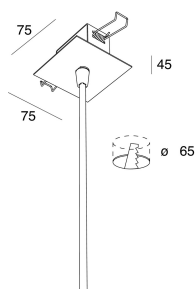

P-30: ROSONE CARTON. ALIM L=1200 3P BIA

**103319.01**

---



P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA

**103320.01**