

Random Solo,
Design by Chia-Ying Lee

Modèle Random Solo 23

Six sphères parfaites flottant dans l'air comme de suaves bulles de verre. Random Solo revisite le concept de la suspension Random en séparant le cluster original de trois pièces et en libérant l'individualité des formes sphériques qui fluctuent comme des bulles de lumière faisant imaginer des compositions d'harmonies lumineuses. Avec la nouvelle sphère de 10 cm, nous sommes ravis de pouvoir proposer six tailles et sept finitions pour une grande liberté d'ameublement, tant comme points lumineux suspendus individuellement qu'en combinaisons légères et animées en cluster.



Random Solo 23	Source lumineuse	Diffuseur: Blown glass	Code 2700 K	Code 3000 K
	LED 2700 K 3 W 450 lm 350 mA CRI 90 MacAdam 3-Step	Clear	17114 0027	17114 0030
	LED 3000 K 3 W 480 lm 350 mA CRI 90 MacAdam 3-Step	Frosted White	17114 1327	17114 1330
	LED 2700 K 3 W 450 lm 350 mA CRI 90 MacAdam 3-Step	Chrome	17114 4027	17114 4030
	LED 3000 K 3 W 480 lm 350 mA CRI 90 MacAdam 3-Step	Glossy Smoke	17114 4327	17114 4330
	LED 2700 K 3 W 450 lm 350 mA CRI 90 MacAdam 3-Step	Gold	17114 5027	17114 5030
	LED 3000 K 3 W 480 lm 350 mA CRI 90 MacAdam 3-Step	Rose Gold	17114 5527	17114 5530
	LED 2700 K 3 W 450 lm 350 mA CRI 90 MacAdam 3-Step	Glossy Bronze	17114 4627	17114 4630
	LED et driver inclus			

Poids net: 1.10 kg

Colis: 2

CE

IP20

TRIAC

TRIAC

220-240V

ERC


DALI CONTROLLABLE

Classe énergétique


D

Règlement sur l' Ecodesign

La source lumineuse, exclusivement à LED et contenue dans cet appareil, doit être remplacée uniquement par le fabricant ou par son service après-vente ou encore par un personnel tout aussi qualifié.



Le driver à LED contenu dans cet appareil doit être remplacé uniquement par le fabricant ou par son service après-vente ou encore par un personnel tout aussi qualifié.




Les suspensions de cluster doivent être installées sur patère: plus de détails sur lodes.com/patere


Random Solo 23

LED
2700 K
3 W
450 lm
350 mA
CRI 90
MacAdam 3–Step

Données Photométriques

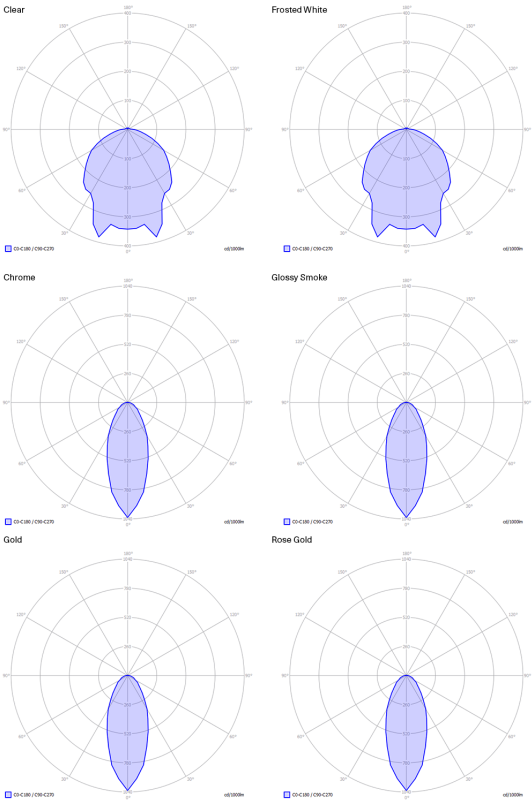

LED
3000 K
3 W
480 lm
350 mA
CRI 90
MacAdam 3-Step

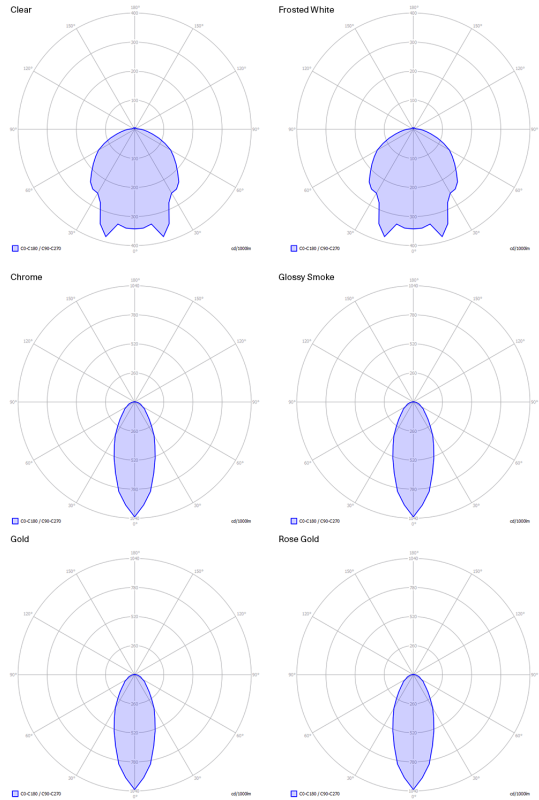

Autres applications Random Solo

