


IP20



Fixation	Plafond
Tension (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	II
IP	20
Puissance (W)	15
Classe énergétique source lumineuse	E
Source lumineuse	SMD LED
Durée de vie	30.000h L70 B10
Facteur de puissance	0.5
Flux lumineux (lm)	680
Température de couleur (K)	2700K
Degrés d'ouverture	120
Orientation de la lumière	Directe
Risque photobiologique	1
IRC	>80
Adapté pour les zones côtières	Non
Système de contrôle	On/off
Longueur du câble	2000 mm
Matériau de la structure	Bois de Noyer
Matériau de l'abat-jour	Papyrus
Finition de la structure	Bois
Finition de l'abat-jour	Beige
Accessoire inclus	Accesorio cable con enchufe

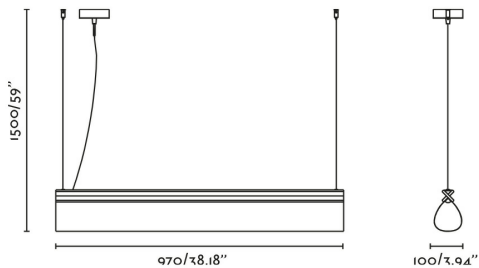

Instructions d'installation



Étiquette énergétique



Photométrie

