

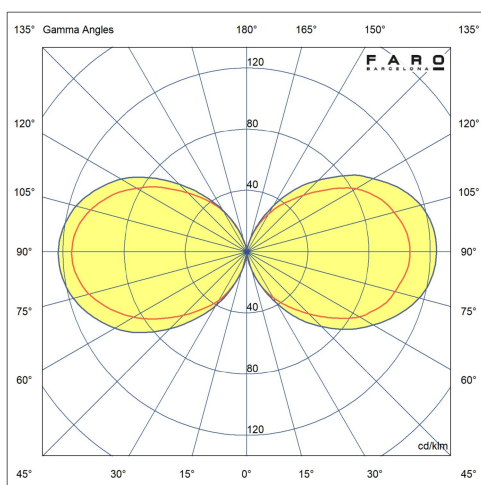


IP20

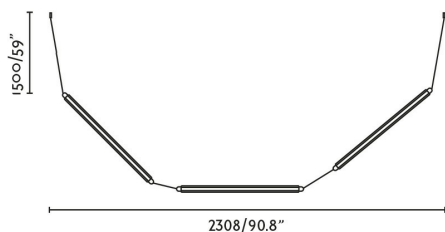

Fixation	Plafond
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	II
IP	20
Puissance (W)	60
Classe énergétique source lumineuse	G
Source lumineuse	SMD LED
Durée de vie	50.000h L70 B10
Facteur de puissance	0.95
Flux lumineux (lm)	1815
Température de couleur (K)	2200K
Degrés d'ouverture	270
Orientation de la lumière	Lumière indirecte
Risque photobiologique	1
IRC	92
Système de contrôle	On/off
Longueur du câble	1500 mm
Matériau de la structure	CRISTAL + POLIAMIDA
Matériau du diffuseur	PC
Finition de la structure	Transparent+Noir Mat
RAL/Pantone abat-jour	9011
Finition du diffuseur	Opal
Dimensions de découpe pour encastrément	60
Hauteur minimale d'encastrement (mm)	120
Épaisseur maximale du plafond (mm)	20

[Instructions d'installation](#)[Étiquette énergétique](#)[Photométrie](#)

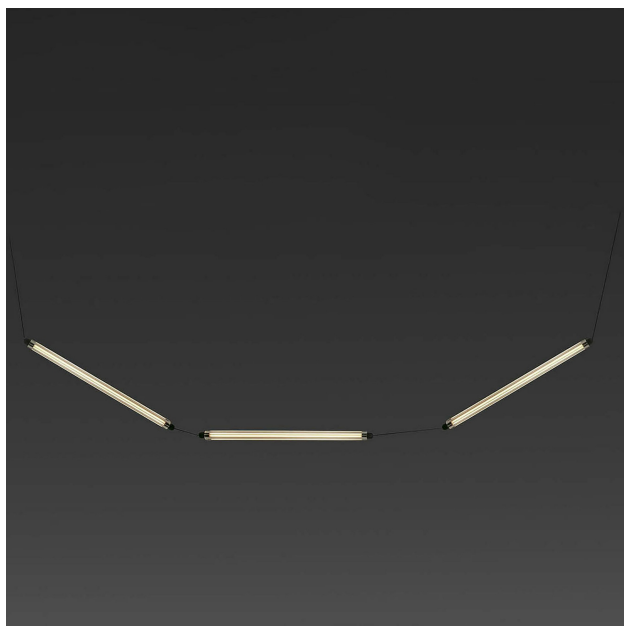