


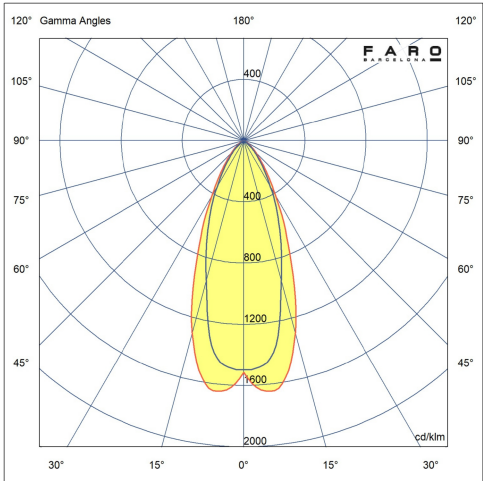

Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Puissance (W)	3
Classe énergétique source lumineuse	F
Source lumineuse	GU10 LED
Format de l'ampoule	MR11
Durée de vie	15.000h
Facteur de puissance	0.4
Flux lumineux (lm)	220
Température de couleur (K)	2700K
Degrés d'ouverture	38
Risque photobiologique	1
IRC	≥80
Matériau de la structure	Aluminium
Matériau du diffuseur	PC
Finition de la structure	Aluminium+Aluminium
Finition du diffuseur	Transparent

Instructions d'installation

Étiquette énergétique

Photométrie